



Z15S Polishing Machine MAXOLEN
800 - 3000 rpm. Infinitely adjustable



Z15 Eccentric Polishing Machine
320 - 650 rpm. Infinitely adjustable



Z49 Maxy Extraction Machine
1200 Watt




Z74 Tornador Cleaner Gun
6 - 8 bar, Air consumption: 200 l/min



Z90M Pre Wash Mixed Injektor
incl. 2 lances and hoses.



Z90D/S Pre Wash Dreyer/Shampoo Injektor
incl. 1 lance and hose.



Z53 Poli-Block Set
(1500 - 2000 - 3000)



Z62 Grinding Wheel
with Velcro (grit 2000)



Z62C Grinding Wheel
with Velcro (grit 3000)



Z62K FiniBlock
with Velcro



Z62G | Z62J Sanding Pads (with Velcro Fastener)
P2000 | P2500

Nassbehandlung



1

Schritt 1
Felgen mit **Wheel Cleaner 6A** einsprühen. (Achtung, nicht für aufpolierte Chromfelgen geeignet.) Wenn nötig, untere Partien der Karosserie mit **TarRemove 8** einsprühen. Harzbefallene Stellen mit **GlueEx 66** behandeln.

Schritt 2
Motor, Motorhauben-Innenseite, Türfalze, Radkappen, Front und Heck mit **CleanAll 35** einsprühen, ca. 10-15 Minuten einwirken lassen. Nötigenfalls mit Schwamm oder Pinsel einarbeiten.

Schritt 3
Alle mit Wheel Cleaner 6A, TarRemove 8 und CleanAll 35 eingesprühten Teile mit Hochdruck-Wasserstrahl gründlich abspülen.

Schritt 4
Motor und Motorenraum mit der Druckluftpistole trocken blasen, dann mit **BlueStar 61** einsprühen. Blanke Metallteile mit **CorrProtect 41** behandeln.

Innenreinigung



2

Schritt 1
Alle Lüftungsklappen öffnen und Luftgebläse kurz auf Maximum laufen lassen, um eventuelle Verunreinigungen herauszublasen.

Schritt 2
Hundehaare und Tannennadeln mit der **Hundehaarbürste Z.54** entfernen. Stoffsitze, Stoffhimmel, Seitenverkleidungen, Teppiche und Kofferraum mit **Saubermen 32** 1:1 bis 1:3 verdünnt einsprühen. Anschliessend mit dem **Extraktionsgerät Z.49** durcharbeiten, bis der Schmutz ausgewaschen und ca. 90 % des Wassers wieder aus Polstern und Teppichen abgesaugt ist. Schlechtriachende Innenräume mit **AirCon Max 44** oder **AirCon Exotic 42** behandeln.

Schritt 3
Für Echtledersitze und -verkleidungen, **Saubermen 32** nur mit Schwamm oder Bürste und mindestens 1:6 verdünnt anwenden, um Farbveränderungen zu vermeiden. Zum Auffrischen der Leder-, Kunststoff- und Gummiteile **LeatherCream 40** bzw. **Plasto Clean 37** verwenden.

Lackbearbeitung




3

Schritt 1
Kleinere Lackschäden, wie Steinschläge, Kratzer usw. können mit Klarlack oder Originfarbe ausgebessert werden. Die Farbe nach dem Austrocknen mit **Poli-Block Z.53** (3-teiliges-Set) planschleifen, anschliessend auf Hochglanz polieren. Staubeinschlüsse bei Neulackierungen können ebenfalls mit dem Z.53-Set ausgeschliffen und auf Hochglanz poliert werden.

Schritt 2
Schlechte, matte Lacke flächenweise mittels der **Poliermaschine Z.15A** mit **PM2 Surface Cut** polieren. Nicht im trockenen Zustand und über Kanten polieren. Keine chemischen Produkte an der Sonne verarbeiten. Ecken, Türgriffeinbuchtungen und unzugängliche Stellen von Hand mit **PM3 Wax Perfect** polieren. Mit Flugrost behaftete Lacke mit **Blitzart 38** polieren.

Schritt 3
Die gereinigten und polierten Flächen mit **PM3 Wax Perfect** oder **PM4 Perfect Pearl** (silikonfrei) konservieren. Bei sehr heiklen oder dunklen Lacken empfiehlt sich die Verwendung von **Polish Violet 22**. Diese Polituren können mit der **Exzenter-Poliermaschine Z.15B** verarbeitet werden.

Final Check

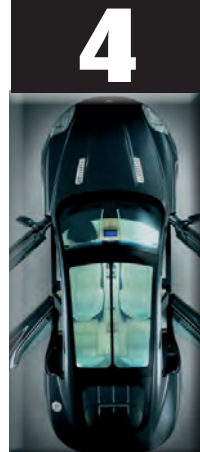

4

Schritt 1
Pneus und Radkästen mit **Blue Star 61** oder **GumClean-S 3B** behandeln. Unansehnliche Stahlfelgen mit Sprayfarbe schwarz oder silber einfärben.

Schritt 2
Sämtliche Kunststoffteile im Aussenbereich mit **BlueStar 61** behandeln. Bei stark verwitterten Kunststoffteilen **PlastiBlack 39S** verwenden.

Schritt 3
Aussen- und Innenseiten der Scheiben mit **WindoCleaner** oder **WindoMax EU** reinigen. Starke Verschmutzungen (Silikonrückstände, Wachsfilm bei Neuwagen usw.) mittels **Polier-Vlies Z.21** oder **Poliermaschine Z.15A** mit **Polish Glass&Inox 19** reinigen.

Schritt 4
Türfalzen und Tankklappe mit **PM5 Liquid Wax** (Silikonfrei) oder **Quick Gloss 75** ausreiben. Anschliessend nochmals sämtliche gereinigte und polierte Teil nachkontrollieren. Auf Wachsrückstände in Falzen, auf Gummidichtungen und Lackflächen achten. Oberkanten der Seitenscheiben kontrollieren und eventuell nachreinigen.

...much more than cleaning.



SystemMax

PolishMax

CareMax

WashMax

| | STEP 1 | STEP 2 | FINISH |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Treatment | PM 2 Surface Cut | PM 4 Perfect Pearl | PM 5 Star Max |
| Painter standard soft-surface | PM 1 Power Cut | PM 2 Surface Cut | |
| | PM 2 Surface Cut | PM 3 Perfect Wax | |

ToolMax

| | | |
|--------|-------------------------------|--|
| Hard+ | ZPM0 Lambskin Black | |
| Hard | ZPM1 green Pad | |
| | ZPM2 grey Pad | |
| Medium | ZPM3 orange Pad | |
| | ZPM4 white Pad | |
| Soft | ZPM5 pink Pad | |
| | ZPM6 Microfibre | |

Polish-System

| |
|---------------------------------|
| PM 1 Power Cut 5000 |
| PM 2 Surface Cut 97 |
| PM 3 Perfect Wax 96 |
| PM 4 Perfect Pearl 95 |
| PM 5 Star Max 301 |

Special-Solutions

| |
|--------------------------------|
| 90 Soft Cut |
| 19 Polish Glass&Inox |
| 22 Polish Violet |
| 38 Polish Blitzart |
| 94 Ceramic Cut |

| | A | 6A | 50 | 51 | 61 |
|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Exterior | | 6A WheelCleaner | 50 WaxShampoo | 51 MotoQuick | 61 BlueStar |
| | Interior | | 4 UniversalMax | 20 WindoCleaner | 37 PlastoClean |
| Surface Treatment | | | PM 2 Surface Cut | PM 4 Perfect Pearl | PM 5 Star Max |
| | Final Check | | 42C CarFresh Carissima | 42E AirCon Exotic | 44 AirCon Max |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| 67 InsectClean | 13 CarShampoo | 35 CleanAll | |
| 43T1 FoamCleaner | 43T2 SelfDryer | 43T3 (Wheels) AcidiCleaner | 43T4 NeutraCleaner |
| 43W1 AktiveFoam | 43W2 AktiveShampoo | 43W3 Dryer Agent | 43W4 HotWax |
| 43W5 FoamWax | 43W6 Underbody Wax | 43W7 WashPolish | 43W8 SuperDryer |
| 43Z1 FlocuMax | 43Z2 SodaMax (30%) | 43Z3 AquaMax (35%) | 43Z4 SaltMax |
| | | | 43Z5 SaltMax Tabs |